

TYPE DE TABLIER

LAME STANDARD au pas de 107 m/m

Normal



ACIER	ALU	INOX
7	12	8/10E
9	15/10E	
11		
15/10E		

Perforée



9/10E à 33 m/m
10/10E à 50 m/m

Prélaquée blanc Laquée ral au choix

LAME VOILET au pas de 55 m/m



6/10E



6/10E - PERFORÉE

LAME ISOLÉE au pas de 112 m/m



ACIER Aluminium

LAME ISOLÉE ACIER MICRORAINURÉE au pas de 100 m/m



LAME ISOLÉE ALU au pas de 77 m/m



COFFRE




3 faces



2 faces



1 face
ou
lambrequin

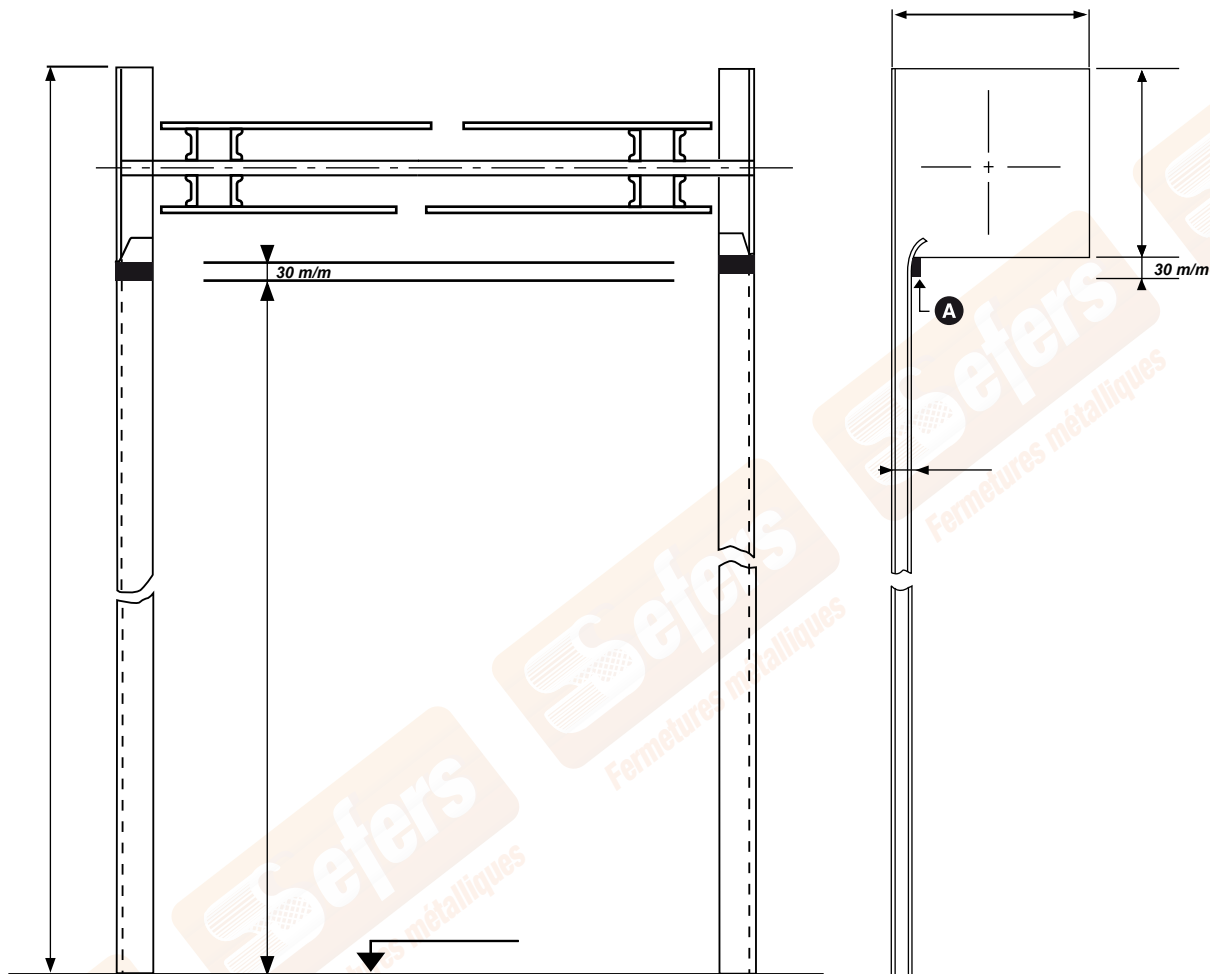

A La position de la patte d'arrêt doit correspondre à la hauteur de l'habillage, sous face ou faux plafond

